

POP Nut™



PNT800A

**Verktyg för montering
av blindnitsmuttrar**




Funktioner & fördelar

- **Kompakt och lätt verktyg**
- **En avtryckare för samtliga funktioner**
- **Enkel justering av slaglängd**
- **Bygel för montering i balansblock**
- **Snabbt byte av dragdorn och nosdel**
- **Ledad (svivel) luftanslutning**



POP Nut™

PNT800A Verktyg för montering av blindnitsmuttrar

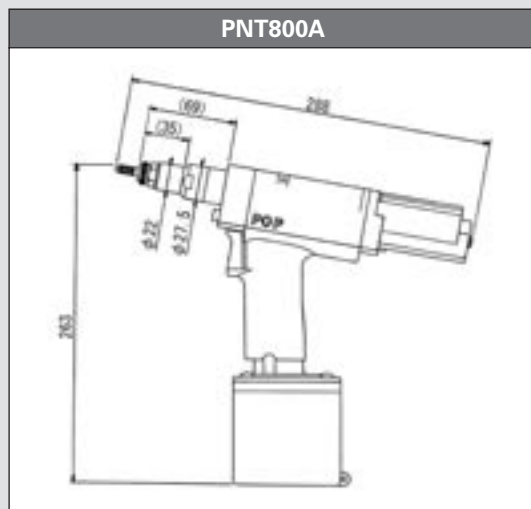

Vikt	1,68 kg
Längd	288 mm
Höjd	263 mm
Slaglängd	1,3 - 6,5 mm
Arbetsstryck	4,9 - 5,9 bar
Luftförbrukning	≈ 6,5 liter / montering
Kräver tryckluft	5,0 - 6,0 bar

POP Nuts™ som monteras med PNT800A

POP Nut™-typ	Material	Storlek					
		M3	M4	M5	M6	M8	M10
Standardmutter	Stål	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aluminium	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rostfri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sluten	Stål	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aluminium	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rostfri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sexkantig	Stål	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aluminium		✓	✓	✓	✓	
Fyrkantig	Stål		✓	✓	✓		
Rillad	Stål		✓	✓	✓	✓	

Dragdorn och nosdelar

POP Nut™-storlek	Verktyg art. nr.	Nosdel		Dragdorn	
		Artikel nr.	I.D.	Artikel nr.	I.D.
M3 x 0.5	42858	42577	ø 4.0	42571	M3 x 0.5
M4 x 0.7	42859	42578	ø 4.5	42572	M4 x 0.7
M5 x 0.8	42860	42579	ø 5.1	42573	M5 x 0.8
M6 x 1.0	42825	42580	ø 6.1	42574	M6 x 1.0
M8 x 1.25	42861	42581	ø 8.1	42575	M8 x 1.25
M10 x 1.5	42862	42582	ø 10.1	42576	M10 x 1.5

Emhart Teknik AB

Skjutbanevägen 6
Box 203
701 44 Örebro

Tel.: 019-205800
Fax: 019-260038

www.emhart.com

Emhart
Teknologies